


VOCU DC Power Plant モディファイ・オーダー・シート

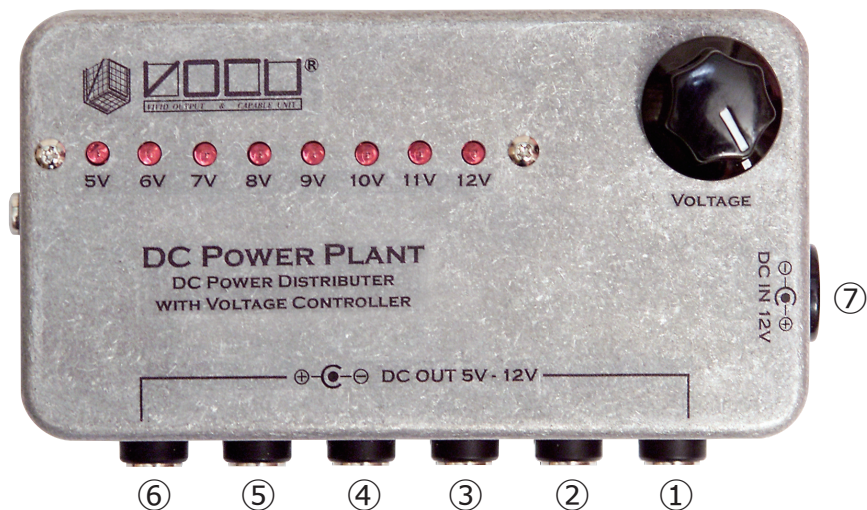

ジャック	電圧			センター電極極性		備考
①	パラレル	可変	9V 固定	⊖	⊕	
②	パラレル	可変	9V 固定	⊖	⊕	
③	パラレル	可変	9V 固定	⊖	⊕	
④	パラレル	可変	9V 固定	⊖	⊕	
⑤	パラレル	可変	9V 固定	⊖	⊕	
⑥	---	可変	---	⊖	⊕	
	付属パワーサプライ		本機は入力 19V まで許容することができます。15V 以上のパラレル電圧が必要な場合には、ユーザー様自身でパワーサプライをご用意ください。			
⑦	12V	15V				

- ※ パラレルとは、⑦ジャックに接続されたパワーサプライの電源をそのまま出力するジャック。
- ※ 可変とは、VOLTAGE コントローラーによって 5V ～無段階に可変できる電源を出力するジャック。
- ※ 9V 固定とは、入力電圧に関わらず 9V を出力するジャック。
- ※ 9V 固定は専用回路を追加するため ¥2,000 の追加料金が発生します。
- ※ 多くのエフェクターはセンター⊖電源です。
- ※ 安定した 12V の電源が必要な場合には 15V パワーサプライの利用をお勧めします。

お客様名： _____ 受付日： _____ 年 _____ 月 _____ 日

受付販売店名： _____